



Tecnologia, Affidabilità, Eleganza e Flessibilità Italiana

Soluzioni sicure per le comunicazioni ed il controllo degli accessi

AA-514 gestisce un accesso, esterno o interno, attraverso un collegamento di linea analogica derivato interno del PBX.

Costruzione

Alluminio satinato dal design moderno e raffinato, resistente agli agenti atmosferici con riscaldamento interno anti-umidità. Le schede elettroniche sono protette con vernice di tipo "Conformal Coating" anti-umidità e polvere. Le viti frontali in acciaio a speciale impronta Antimanomissione garantiscono un'elevata sicurezza.

Installazione, comandi, ingressi

Montaggio a parete senza necessità di opere murarie per l'incasso. Sono integrati 2 relè di comando per apriporta, apricancello, barriere, accensione luci o altri azionamenti e servizi.

Flessibilità, ampliamento

Il sistema base nasce con 4 pulsanti per 4 chiamate a numeri diversi, il sistema è espandibile a 12 pulsanti.

Programmazione

La programmazione avviene chiamando il Citotelefono e operando con toni DTMF in modo semplice e ampiamente documentato per tutti i parametri configurabili. Il Kit T1X-PROKIT2 ed il software AA-WIN (opzionali) consentono la teleprogrammazione di AA-504 tramite PC (utile in caso di installazione di più dispositivi).

Messaggi vocali preregistrati

AA-514 può essere dotato di messaggi preregistrati per avvisi vocali verso il visitatore e/o l'operatore interno (Opzione). Funzione Auto risposta con tempo programmabile.

Alimentazione e Relè

AA-514 non necessita dell'alimentatore a 220V per la conversazione poiché si alimenta direttamente dalla linea telefonica del PBX analogico ad esso collegata, l'alimentatore opzionale sarà necessario per attivare i relè interni al fine di azionare una elettroserratura o i circuiti di riscaldamento interni.

Benefici

- ◆ Sistema ideale per controllo accessi da remoto
- ◆ 4 pulsanti per 4 chiamate a numeri diversi
- ◆ Connessione ad un derivato interno BCA del PBX
- ◆ Alimentato dalla linea telefonica (solo per comunicazione)
- ◆ Viva voce a mani libere, Audio di elevata qualità
- ◆ Codici di accesso su sequenza pulsanti programmabili
- ◆ 2 Relè apriporta di serie inclusi in ogni sistema
- ◆ Chiamata ciclica a numeri in memoria
- ◆ LED di segnalazione chiamata attiva
- ◆ Autorisposta a tempo/squilli programmabile
- ◆ Disconnessione con tono standard di svincolo del PBX
- ◆ Messaggi audio informazioni a chiamante/chiamato
- ◆ Reindirizzamento chiamate via GSM Gateway Tema
- ◆ Esecuzione in alluminio satinato
- ◆ Protezione delle schede elettroniche con vernice "Conformal Coating" anti-umidità e contro la polvere
- ◆ Chiusure con viti a speciale impronta antieffrazione
- ◆ Montaggio da parete, nessuna opera muraria necessaria
- ◆ Programmazione da remoto con toni DTMF con semplice chiamata telefonica
- ◆ Teleprogrammazione remota da PC con kit T1X-PROKIT2 e software AA-500WIN
- ◆ Prodotti interamente sviluppati e costruiti in Italia
- ◆ Testato con i più diffusi PBX sul mercato
- ◆ Garanzia 2 anni

Applicazioni, Target

- ◆ Aziende, Uffici, Stabilimenti, Industrie
- ◆ Ospedali, Scuole, Campus, Comunità
- ◆ Magazzini, Centri commerciali
- ◆ Parcheggi, Garage, Barriere, Accessi
- ◆ Sistemi di avviso ed emergenza SOS
- ◆ Stazioni ferroviarie, Aeroporti, Carceri



<https://www.tema-ipaudio.com/prodotti/citotelefono-analogica/>

Caratteristiche Tecniche

Pulsanti di chiamata:	4 pulsanti in alluminio
Grado di protezione:	IP54 (sistema correttamente installato)
Chiusura:	2 viti in acciaio anti-effrazione
Portacartellino:	retroilluminato a Led
Circuito di riscaldamento anticondensa:	elettronico, interno
Modalità operative:	Giorno/Notte
Durata messaggi registrati:	16sec std (16 minuti opzione)
Audio:	1,3W + altro altoparlante esterno 1,3W-8 Ohm
Autorisposta:	tempo programmabile
Disconnessione linea:	con tono di svincolo
Comunicazione:	Viva voce a mani libere
Alimentazione (solo comunicazione):	da linea telefonica
Alimentatore esterno (Opz.):	AA-39AL 220Vac/12Vac-1,5A
Assorbimento:	max 1,4A
Tensione di linea telefonica:	24-72 Vdc
Tensione di chiamata (Ring):	da 20V a 120Vrms
Composizione cifre:	DTMF e impulsi
Larghezza di banda audio:	300 – 3400Hz
Pressione acustica audio:	89dB (1KHz a 1 metro)
Microfono:	omnidirezionale elettretico per max distanza 8 mt
Segnalazioni:	Led frontale e toni
Programmazione:	toni DTMF con password
Portata dei 2 relè interni ariporta:	max 30Vdc – 1,5A
Materiale del contenitore:	alluminio satinato con inserti Abs
Temperatura di funzionamento:	da -20° a +60° C
Temperatura di stoccaggio:	da -20° a +65° C
Umidità:	fino a 95% non condensante
Installazione:	da parete e da incasso
Dimensioni esterne:	L123xH218xP14mm (Incasso P=44mm)
Peso:	525 gr

Prodotti



AA-514 Citotelefono su derivato interno PBX 4 pulsanti 2 relè per serrature ariporta, alimentato da linea telefonica, alimentatore esterno necessario solo per serratura elettrica, alluminio satinato, Audio di qualità, pratica e facile programmazione, **inclusa la scatola plastica e gli accessori per incasso nel muro.**

Opzionali



AA-39AL Alimentatore 220Vac/12Vac-1,5A
AA-39AL1 Alimentatore 220Vac/2x12Vac-15VA in contenitore barra DIN



AA-517-C1 Cornice di copertura muro per scatola da incasso



AA-517-T1 Cornice di copertura muro + tettuccio



AA-517-S1 Scatola completa per esterno a parete con tettuccio



AA-595 Opzione messaggi vocali audio

Altri prodotti della famiglia Analogica



AA-504 Modello da incasso e da parete a 4 Pulsanti di chiamata.




AA-539 Modello in acciaio inox blindato da incasso e da parete, 1 pulsante.



AA-506 Modello a 4 pulsanti con tastiera antivandalo incorporata, lettore RFID per Smart Card e Tag di prossimità. Equivalente a AA-504 con tastiera antivandalo e possibilità di montare lettore RFID (Opzionale)

Applicazione tipica

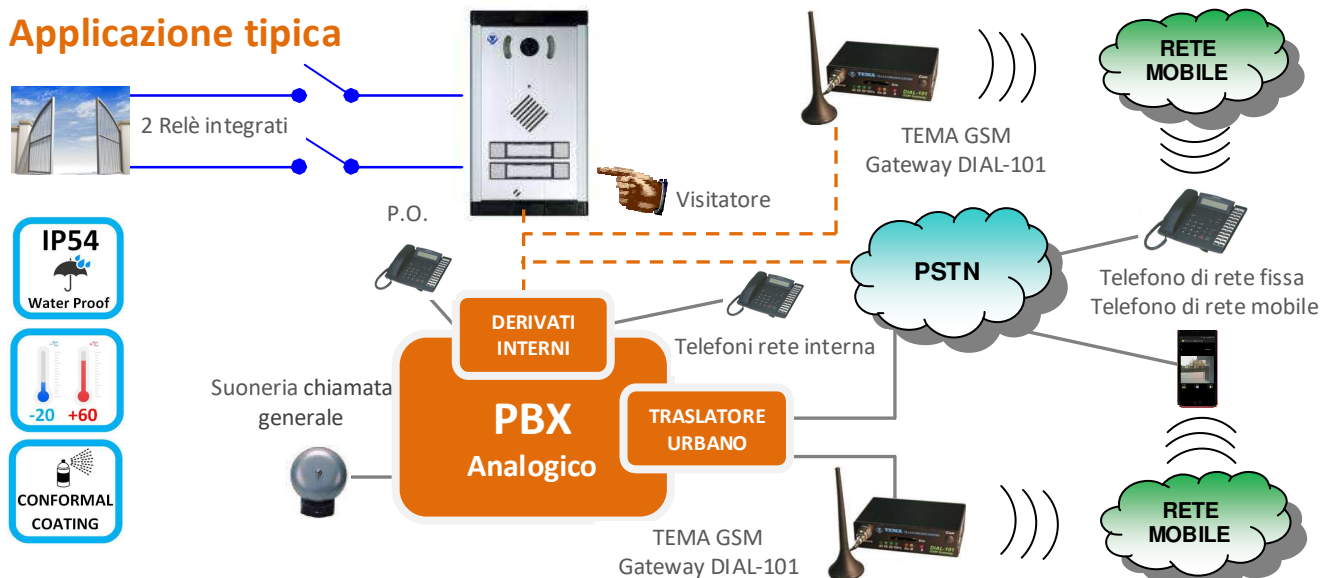

IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY



TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
 Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
 Web: www.tema-ipaudio.com e-mail: tematlc@tematlc.it International: sales@tematlc.it

