


Il modulo AA-05 rileva al suo ingresso il segnale di chiamata (Ring) di una normale linea telefonica analogica in alta impedenza e ricava un segnale optoisolato che può essere utilizzato per attivare un dispositivo esterno all'arrivo di una chiamata telefonica. Sui due morsetti in uscita sono riportati il collettore e l'emettitore del transistor interno. AA-05 è stato ideato per adattare il ripetitore di chiamata VoIP Tema AD639SR per la ripetizione della chiamata anche da una linea telefonica analogica. Il dispositivo non necessita di alimentazione e l'installazione si riduce a collegare la linea telefonica alla presa plug RJ11 e i due fili del morsetto (Nella giusta polarità!) all'ingresso di allarme del ripetitore AD639SR nei punti 1-2, come indicato nell'immagine seguente.

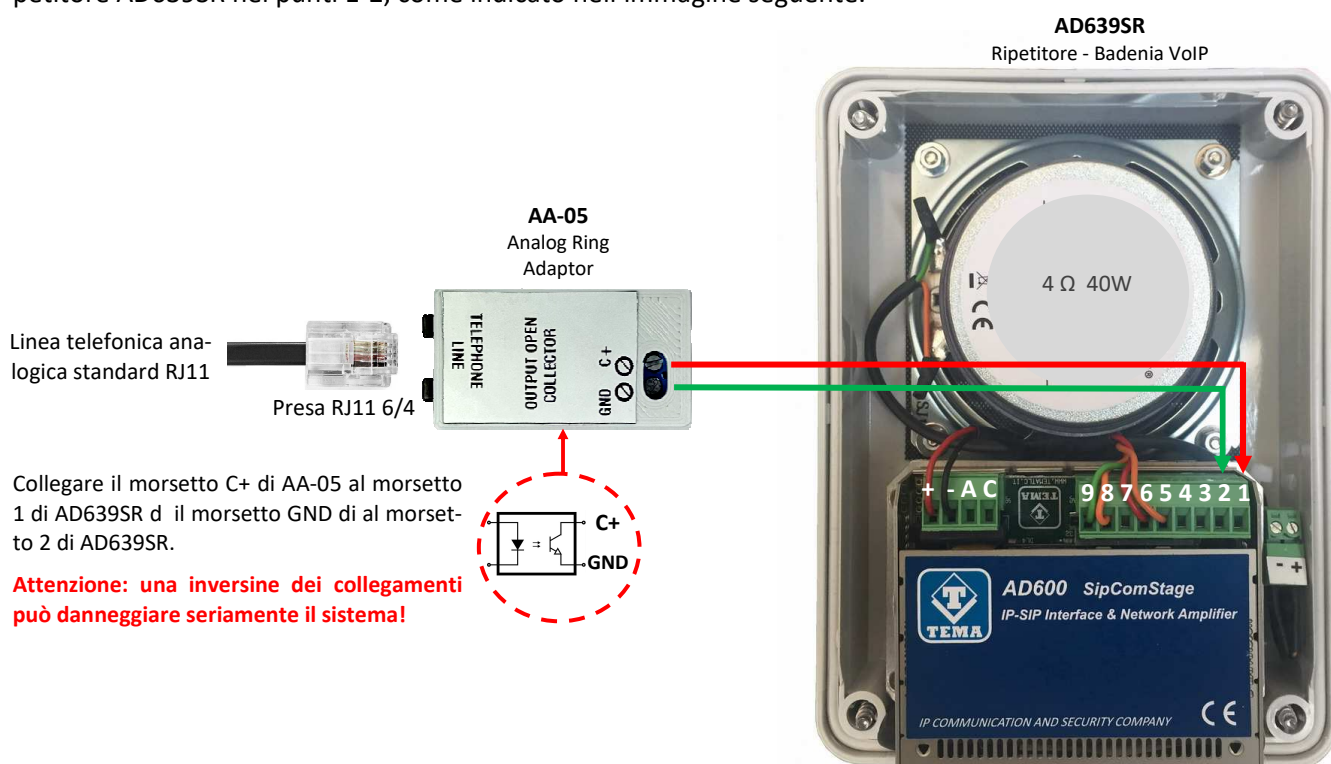


AD639SR

CONFIGURAZIONE INGRESSO DI ALLARME

Funzione attiva: ☒

Modalità: ☐ Allarme ☒ Ringer

Account (1..8):

Durata squillo:

Salva

In AD639SR nella pagina web "Allarmi" mettere spunta su "Ringer" e impostare durata squillo a 4. Al termine cliccare su "Salva".

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	: nessuna
Corrente assorbita linea	: max 5mA
Temperatura operativa	: da -20° a +60°
Umidità	: 5%-95% non condensante
Protezione ambientale	: IP20
Isolamento della linea	: 3.750 Vrms
Massima corrente collettore	: 40mA
Montaggio	: all'interno del contenitore, in scatola elettrica di derivazione
Dimensioni	: L42,00 x H22,00 x P18,60 mm
Peso, contenitore	: 16gr, plastico PLA
Normative	: EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020, EN IEC 62311:2020 RoHS Dir. 2011/65/UE, 2015/863/EU RoHS II/III: EN IEC 63000:2018 EN 55032:2016, EN55035:2017
Garanzia	: 2 anni



Nota: le immagini sono indicative e possono variare secondo la produzione



TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.

Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Web: www.tematlcl.it e-mail: tematlcl@tematlcl.it International: sales@tematlcl.it



UNI EN ISO 9001:2015